



BOB30M / **BOB3024E**

BENINCA®
AUTOMATYKA DO BRAM

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Nowatorski zespół przekładni FACE.

Wszystkie części mechaniczne wykonane z wysokiej jakości stali.

Przekładnia i gwint wewnętrzny wykonane z brązu.

Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.

Do 3,0 m.



OPIS PRODUKTU


Niezawodny, cichy, łatwy i szybki do instalacji siłownik mechaniczny. Wyposażony w dwa mechaniczne wyłączniki krańcowe regulowane w fazie otwierania i zamykania. Dostępny w wersji na 230Vac i 24Vdc. Ślimacznica walcowana o przekroju Ø20mm.

230 Vac

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny na napięcie 230Vac.
- Enkoder w wersji BOB30ME gwarantuje precyzję pracy i maksimum bezpieczeństwa użytkownika.

24 Vdc | **użycie intensywne**

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny na napięcie 24Vdc do użytku intensywnego, wyposażony w enkoder.
- Enkoder gwarantuje precyzję pracy i maksimum bezpieczeństwa użytkownika.
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.
- Możliwość zasilania akumulatorowego

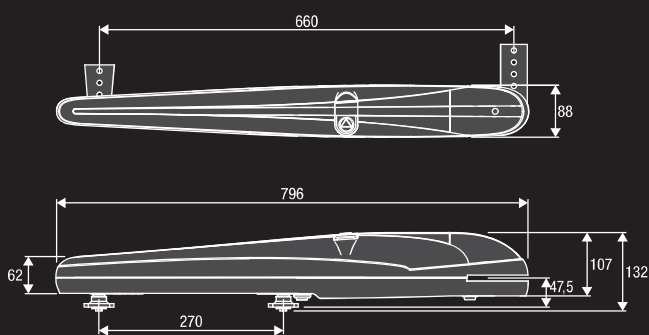

WYMIARY INSTALACYJNE



	A	B
BOB30M/E / BOB3024E	105-135	115-135

ZESTAWY

KBOB30M.PM

- 2 BOB30M siłownik 230Vac
- 1 HEADY centrala sterująca z odbiornikiem radiowym
- 1 PUPILLA para fotokomórek
- 1 TO.GO2VA pilot 2 kanałowy 433,92MHz

KBOB30ME.PM

- 2 BOB30ME siłownik 230Vac z enkoderem
- 1 BRAINY24 centrala sterująca na 230Vac z odbiornikiem radiowym
- 1 PUPILLA para fotokomórek
- 1 TO.GO2VA pilot 2 kanałowy 433,92MHz

KBOB3024E.PM

- 2 BOB3024E siłownik 24Vdc z enkoderem
- 1 BRAINY24 centrala sterująca na 24Vdc z odbiornikiem radiowym
- 1 PUPILLA para fotokomórek
- 1 TO.GO2VA pilot 2 kanałowy 433,92MHz



**B.SR**

9819310

Uchwyty wielopozycyjne do przykręcania. Komplet zawiera 3szt. uchwyty do zamocowania 1 silownika.

**B.P**

9819005

Płyta montażowa do słupków betonowych BOB30

**BOB.SL**

9819004

Przedłużony tylny uchwyt do BOB umożliwiający zwiększenie wymiarów montażowych do 15% (patrz tabela na stronie 24).

**DU.V96**

9765035

Zamek elektromagnetyczny 12Vac/dc pionowy w zestawie z zaczepem. Umożliwia odblokowanie z zewnątrz i wewnątrz.

**DU.V90**

9765030

Zamek elektromagnetyczny 12Vac/dc poziomy w zestawie z zaczepem. Umożliwia odblokowanie z zewnątrz i wewnątrz.

**BRAINY24.CBY**

9760014

Zestaw do centrali BRAINY24 wyposażony w kartę ładowania CBY.24V, akumulatory 1.2 Ah i podstawkę.

**BRAINY**

9176213

Centrala sterująca z wbudowanym odb. radiowym. Obsługuje 2 linie fotokomórek, enkoder.

**BRAINY24**

9176224

Centrala sterująca z wbudowanym odb. radiowym. Obsługuje 2 linie fotokomórek, enkoder. Zasilanie silnika 24Vdc 200W + 200W.

**BRAINY24+**

9176224

Centrala sterująca z wbudowanym odb. radiowym. Obsługuje 2 linie fotokomórek, enkoder. Zasilanie silnika 24Vdc 200W + 200W.

**TO.G02A**

9863178

Pilot 2-kanalowy, 433,92MHz ARC kod.

TO.G04A

9863179

Pilot 4-kanalowy.

**TO.G02VA**

9863173

Pilot 2-kanalowy uniwersalny 433,92MHz. Kod zmienny oraz ARC kod.

**TO.G04VA**

9863174

Pilot 4-kanalowy uniwersalny 433,92MHz. Kod zmienny oraz ARC kod.

**ZAWIAS SERII 422**

Najwyższej jakości zawiasy do spawania do bram skrzydłowych. Od M16 do M27

M16: kod 422.1**M18: kod 422.2****M20: kod 422.3****ZAWIAS SERII 428**

Najwyższej jakości zawiasy do przykręcania do bram skrzydłowych. Od M16 do M27

M16: 428.1**M18: 428.2****M20: 428.3****535.0**

Ogranicznik ruchu do bram skrzydłowych do przykręcania.

**LAMPI.LED**

9534098

Lampa sygnalizacyjna 230Vac ledowa z wbudowaną anteną.

LAMPI24.LED

9534099

Lampa sygnalizacyjna 24Vdc ledowa z wbudowaną anteną.

**PUPILLA**

9409001

Para fotokomórek synchronizacyjnych 24Vdc do montażu natynkowego.

**IRI.CELL**

9252070

Obudowa wandaloodporna do fotokomórek PUPILLA. Cena za parę. Zestaw nie zawiera fotokomórek.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przysługuje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

 **MADE IN ITALY**

PARAMETRY TECHNICZNE	BOB30M	BOB30ME	BOB3024E
Kod produktu	9591535	9591446	9591447
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Natężenie	1.8 A	1.8 A	5.5 A
Maksymalna siła	2300 N	2300 N	1800 N
Czas otwarcia	18"	18"	9" - 21"
Cykl pracy	30%	30%	użycie intensywne
Skok śruby	270 mm	270 mm	270 mm
Maksymalny skok śruby	325 mm	325 mm	325 mm
Stopień ochrony	IP44	IP44	IP44
Enkoder	Nie	Tak	Tak
Temperatura pracy	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Maksymalna długość skrzydła	3.0 m	3.0 m	3.0 m
Waga	8.6 kg	8.6 kg	8.6 kg