



DU.IT14N / **DU.IT24NVE**

BENINCA®
AUTOMATYKA DO BRAM

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH MONTAŻ PODZIEMNY

Do 3,5 m.



OPIS PRODUKTU



Silownik elektromechaniczny nienawrotny dostępny w wersji 230Vac i 24Vdc z możliwością otwarcia do 180°. Przekładnia ze stali. Wyposażony w mechaniczne ograniczniki ruchu.

230 Vac

- Silownik elektromechaniczny nienawrotny na napięcie 230Vac.
- Dostępny w wersji szybkobieżnej DU.IT14NV

24 Vdc | użycie intensywne

- Silownik elektromechaniczny nienawrotny na napięcie 24Vdc do użytku intensywnego, wyposażony w enkoder.
- Enkoder zapewnia maksimum bezpieczeństwa i precyzję pracy w fazie ruchu.
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.
- Możliwość zasilania akumulatorowego.

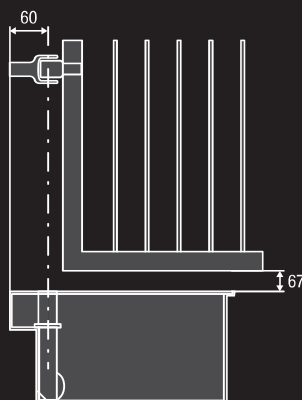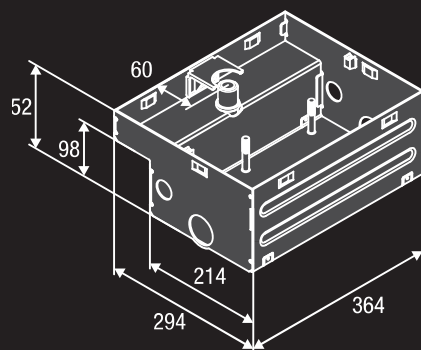

■ ZESTAWY

KDU.IT14N.PM

- 2 **DU.IT14N** 230 Vac silownik podziemny
- 2 **DU.ITCF** obudowa do DU.IT
- 2 **SB.DUIT.L** zestaw odblokowania z dźwignią
- 2 **DU.FCN** wyłączniki krańcowe
- 1 **BRAINY** centrala z wbudowanym odbiornikiem
- 1 **TO.GO2VA** pilot 2 kanałowy
- 1 **PUPILLA** para fotokomórek

**DU.ITIX**

9150039

Skrzynka fundamentowa ze stali nierdzewnej, max kąt otwarcia 110°. Wyposażona tylko w pokrywę i mechaniczne stopy przy otwieraniu i zamykaniu. Wymaga użycia odblokowania: SB.DUIT.L lub SB.DUIT.K

**DU.ITCF**

9150043

Skrzynka fundamentowa malowana w systemie katalorezy, max kąt otwarcia 110°. Wyposażona tylko w pokrywę i mechaniczne stopy przy otwieraniu i zamykaniu. Wymaga odblokowania: SB.DUIT.L lub SB.DUIT.K

**SB.DUIT.K**

9747101

Zestaw odblokowania z kluczem osobistym wyposażony w elementy łączeniowe silownika z bramą.

**SB.DUIT.L**

9747099

Zestaw odblokowania wyposażony w elementy łączeniowe silownika z bramą w wersji otwierania dźwignią

**SB.DU180.K**

9747097

Urządzenie do odblokowania do kąta 180° z kluczem osobistym.

**SB.DU180.L**

9747098

Urządzenie do odblokowania do kąta 180° z dźwignią.

**BRAINY**

9176213

Centrala sterująca z wbudowanym odb. radiowym. Obsługuje 2 linie fotokomórek, enkoder.

**HEADY**

9176217

Centrala sterująca z wbudowanym odb. radiowym. Obsługuje 1 linię fotokomórek.

**DU.V96**

9765035

Zamek elektromagnetyczny 12Vac/dc pionowy w zestawie z zaczepem. Umożliwia odblokowanie z zewnątrz i wewnątrz

**DU.V90**

9765030

Zamek elektromagnetyczny 12Vac/dc poziomy w zestawie z zaczepem. Umożliwia odblokowanie z zewnątrz i wewnątrz

**TO.G02VA**

9863173

Pilot 2-kanalowy uniwersalny 433,92MHz. Kod zmienny oraz ARC kod.

**TO.G04VA**

9863174

Pilot 4-kanalowy uniwersalny 433,92MHz. Kod zmienny oraz ARC kod.

**E.LOCK**

9765001

Zamek elektryczny pionowy 230 Vac

**DU.ITST**

9747083

Regulowany mechaniczny stop w fazie otwierania 75°/80°/85°/90°/95°/100°.

**DUIT.BR**

595.01

Zestaw adaptacyjny uchwytów montażowych do zastosowania z innymi skrzynkami fundamentowymi dostępnymi na rynku

**DU.FCN**

9567015

Hermetyczne wyłączniki krańcowe dla silników typu DU.IT

**PUPILLA**

9409001

Para fotokomórek synchronizacyjnych 24Vdc do montażu natynkowego.

**IRI.CELL**

9252070

Obudowa wandaloodporna do fotokomórek PUPILLA. Cena za parę. Zestaw nie zawiera fotokomórek.

MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE	DU.IT14N	DU.IT14NV	DU.IT24NVE
Kod silownika	9590162	9591278	9591457
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Natężenie	1.6 A	1.6 A	11 A
Moment obrotowy	370 Nm	220 Nm	280 Nm
Czas otwarcia	22"	11"	15"
Cykl pracy	30%	40%	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67
Temperatura pracy	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Długość skrzydła	3.5 m	2.1 m	3.5 m
Waga	11.6 kg	11.6 kg	10 kg